

# CENTRIFUGALE KANAALVENTILATOREN

VEEX

De centrifugale kanaalventilatoren zijn bestemd om geplaatst te worden tegen een buitenmuur, voor de doeltreffende extractie van de bezoedelde lucht via een kanalenennetwerk.




Het buiten plaatsen van het toestel vermindert geluidshinder evenals het storende aspect van de aanwezigheid van een ventilator binnendoor de ruimte.

Sanitaire, keukendampkappen en vergaderzalen, kelders en verscheiden ruimtes zijn de meest frequente toepassingen voor de VEEX serie

De zeer goede curve van deze ventilatoren laat hen toe om een belangrijk drukverlies te overwinnen, eveneens met de aanwezigheid van luchtkanalen, filters, zuigmonden op ventilatieroosters.

De ingenomen plaatsruimte is zeer beperkt. De structuur werd bestudeerd om parasitaire binnenkomende koude lucht te belemmeren.

- Geschikt voor lange luchtkanalen
- Plaatsing buiten
- Neemt weinig plaats in
- Zeer geruisarm
- Diameters 100 en 200 mm
- IPX4 - CE

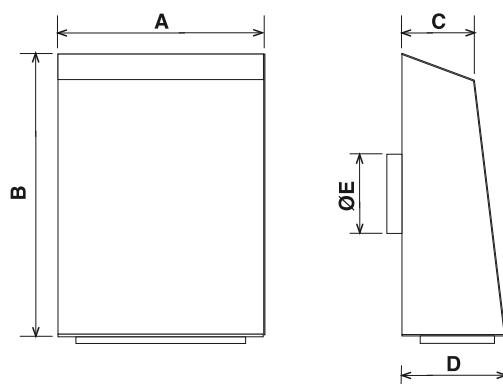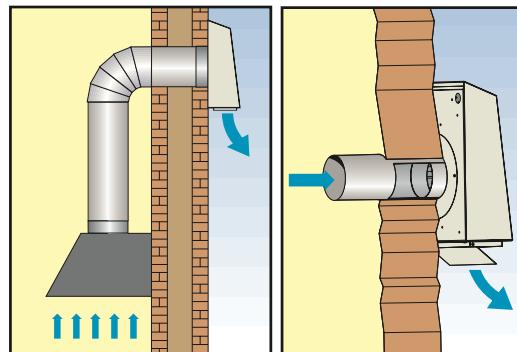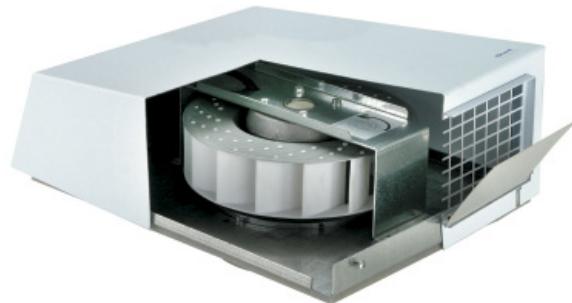

## Afmetingen mm

Model	A	B	C	D	Diam.
VEEX100XL	260	355	92	131	98
VEEX160XL	360	440	92	131	148
VEEX200XL	360	440	92	131	198



# CENTRIFUGALE KANAALVENTILATOREN

## Toepassingen

- In oven epoxy gebakken stalen structuur
- Beige ivoorkleur
- IPX4 bescherming
- Conform met de normen CEN-CENELEC-CEI en 60335-2-80
- Ventilator met buitenrotor, schoepenwiel met achterover gebogen schoepen, statisch en dynamisch in evenwicht
- Monofasige "Long Life" inductiemotor (230 V- 50 Hz) - thermische beveiliging voorzien


## Beschrijving toepassingen

- Sanitaire, toiletten, douches, badkamers
- Keukens en dampkappen (met filters)
- Kantines, stocks en stapelplaatsen
- Handelszaken
- Donkere kamers
- Fitness, sportzalen
- Kleedkamers


## Technische karakteristieken

Model	Debiet m <sup>3</sup> /h	Druk mm H <sub>2</sub> O	Amperage A	Vermogen W	Snelheid t/min	Geluidsniveau dB(A)	Gewicht Kg
VEEX100XL	300	41	0.30	68	2305	56	IPX4 4.8
VEEX160XL	600	44	0.52	110	2320	59	IPX4 7.4
VEEX200XL	760	54	0.70	160	2510	65	IPX4 7.4

## Luchttechnische kenmerken

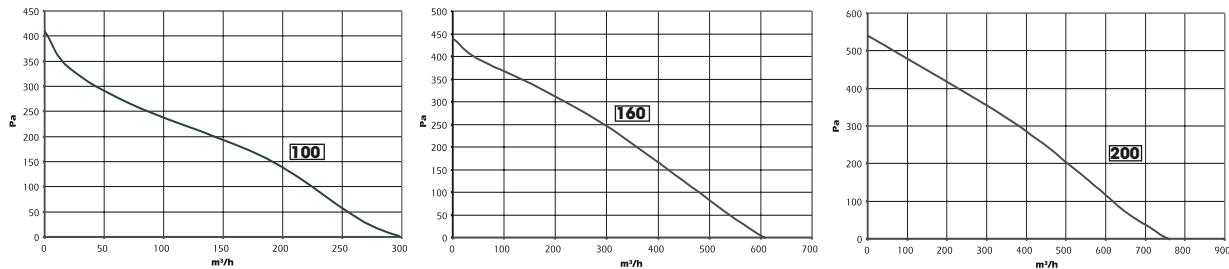

## Toepassingen

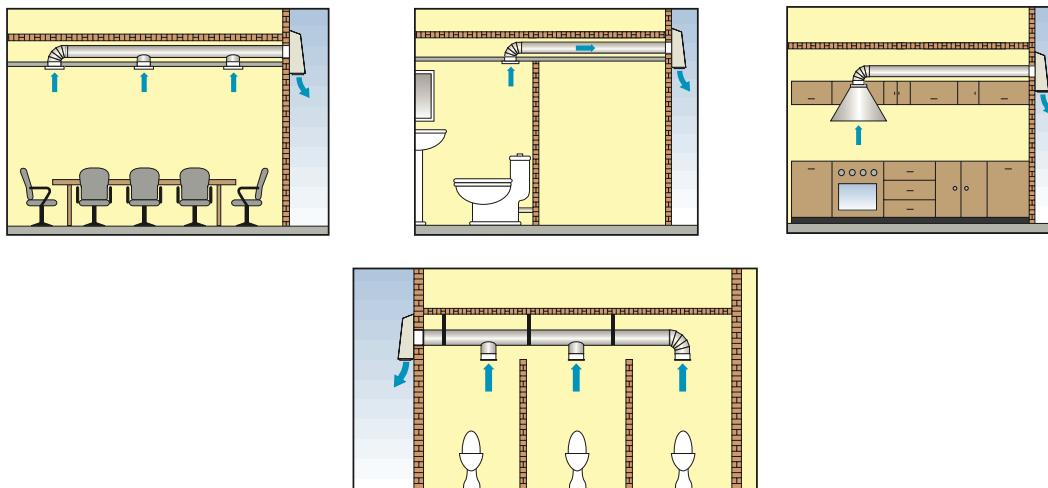

**codumé**

Stormstraat 9 - 1000 Brussel - Tel. : 02/511 20 10 - Fax : 02/511 23 59

[www.codume.com](http://www.codume.com)

