

# Automatische afsluitroosters voor ventilatoren

VS-VK

Voorkomen regeninslag en tocht via ventilatieopeningen in buitengevels.

Voor verticale plaatsing langs de pulsiekant van axiale of centrifugale ventilatoren, en ventilatiegroepen.

De kleppen openen en sluiten automatisch bij het starten of stoppen van de ventilator.

Bij gebruik met axiale ventilatoren het afsluitrooster zo dicht mogelijk bij de ventilator plaatsen langs de pulsiekant.

- De VK en VS afsluitroosters zijn conform aan alle van toepassing zijn de reglementen en normen.
- Fabrikatie volgens norm EN ISO 900.
- Het VK afsluitrooster is samengesteld uit milieu respecterend kunststof.
- **CE** gekeurd.

Bij gebruik van ventilatoren met een hogedruk is het aan te raden de VS afsluitroosters te gebruiken.

## Afmetingen in mm



Type	D	H/B	LA	T	Kleur	Type	D	H/B	T
VK10	93	123	90	12	licht grijs	VS30	310	340	30
VK12	130	160	110	15	grijs	VS40	410	440	30
VK15	160	194	140	22	grijs	VS50	510	540	30
VK20	210	244	182	22	grijs	VS60	610	640	30
VK25	260	294	232	26	grijs	VS70	710	740	30
VK30	310	347	376	26	grijs				
VK35	360	397	310	26	grijs				
VK40	420	459	364	26	grijs				
VK45	406	501	395	31	grijs				
VK50	510	549	445	31	grijs				
VK56	565	605	522	28	grijs				
VK63	655	696	626	31	grijs				
VK71	720	760	692	40	grijs				



► VS



► VK

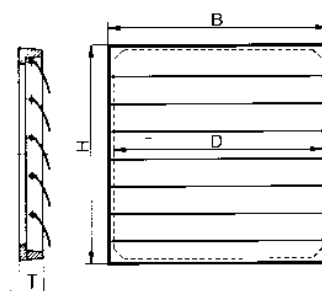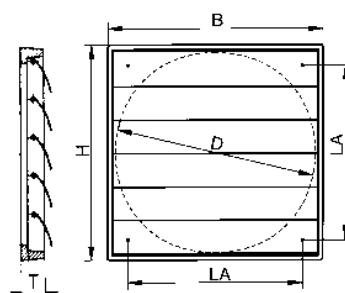

# Automatische afsluitroosters voor ventilatoren

## Beschrijving


### Rooster VK

- Kader en kleppen uit versterkte polypropyleen.
- UV-stralen bestendig.
- Goede weerstand aan chemische produkten van biologische oorsprong aan solventen en aan micro-organismen.
- Gemakkelijk te onderhouden en vervangen van de kleppen.
- De vermelding «kleur grijs» komt ongeveer overeen met RAL7001 en de vermelding «kleur licht grijs» met RAL7036.


### Rooster VS

- Kader en kleppen uit geanodiseerd aluminium.
- Weerstaat aan hoge temperaturen en extreme weersomstandigheden.
- Verzorgde en duurzame afwerking.
- Montage op verticale wanden met vier bevestigingspunten.


## Diagram drukverliezen roosters VK

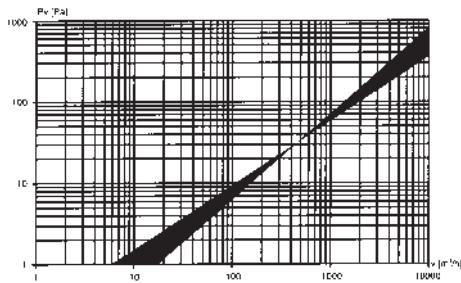


VK15-20

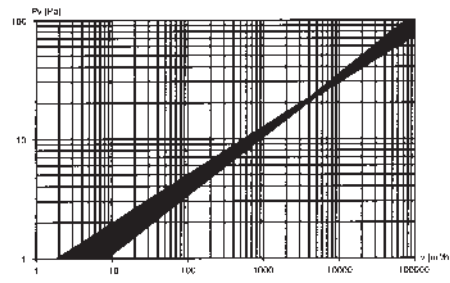

VK40-50

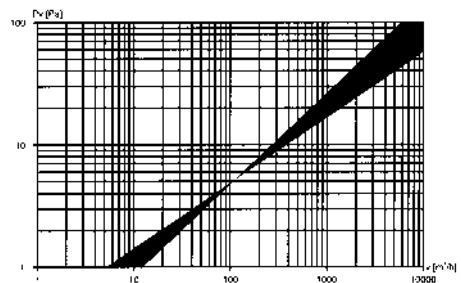

VK25-35

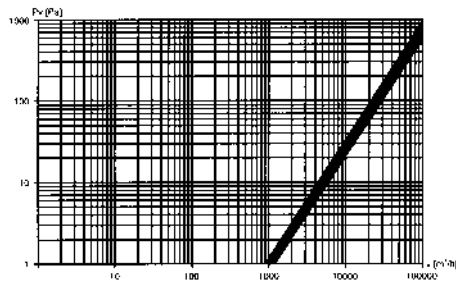

VK56-71